Informatique personnelle & loisirs numériques

PURE POWER CONTROL

Z3 Zenergy BOX 500/700/1000 VA

La gamme d'onduleurs Z3 Zenergy Box a été conçue pour offrir à vos PC et équipements de loisirs numériques, une protection adaptée à une configuration domestique contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques. Son design moderne et compact lui permet de s'intégrer avec élégance dans votre espace multimédia privé.

• Une technologie avancée

La technologie Haute Fréquence contrôlée par microprocesseur offre une protection idéale contre les perturbations électriques critiques. En fonction du modèle, Z3 Zenergy Box dispose de 3 ou 4 prises secourues qui offrent jusqu'à 18 mn d'autonomie pour votre écran, graveur, décodeur ou ordinateur en cas de coupure de courant.

• Une protection fiable

En fonction du modèle choisi, les 6 ou 8 prises parafoudre du Z3 Zenergy Box ainsi que les 2 ports RJ 45 vous permettront d'allonger la durée de vie de vos appareils multimédia. En effet, en cas de perturbation (surtension, court-circuit, foudre), l'ensemble de vos appareils connectés est protégé.

• Une utilisation simple

- Interrupteur marche/arrêt unique
- 6 prises en façade pour un branchement simple des appareils à protéger
- Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l'état de l'onduleur et vous alertent en cas de défaut électrique
- Démarrage à froid en l'absence de courant
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour du secteur

• Produit Éco-conçu

La gamme Z3 Zenergy Box s'inscrit dans la démarche globale d'INFOSEC en faveur de l'environnement. En effet, le boîtier, le carton d'emballage et le manuel d'utilisation ont été réalisés à partir de matériaux recyclés.

PC & Mac

Technologie Haute Fréquence

6 à 8 prises françaises (en fonction du modèle)

Protection ligne Tél/ADSL

Port de communication USB (modèles 700 et 1000 VA)

Autonomie jusqu'à 18 mn*

*Selon le modèle et la charge connectée

www.infosec-ups.com

INFOSEC™ UPS SYSTEM

Z3 Zenergy BOX 500/700/1000 VA

1/ Câble d'alimentation intégré
2/ Fusible
3/ 3 prises françaises secourues (autonomie)
4/ 3 prises françaises protégées
5/ Protection ligne Tél/ADSL (In/Out)
6/ Port USB (modèles 700 et 1000 VA)
7/ 1 prise française protégée (modèles 700 et 1000 VA)
8/ 1 prise française secourue (modèles 700 et 1000 VA)

Face avant

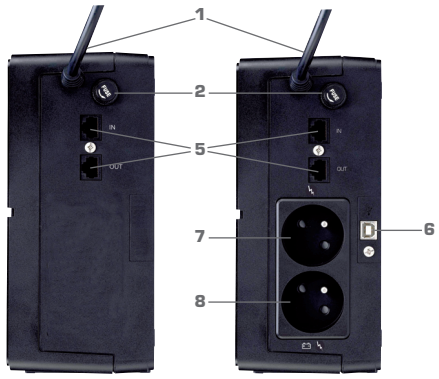

Face arrière modèle 500 VA

Face arrière modèles 700 & 1000 VA

	Z3 - Zenergy Box 500	Z3 - Zenergy Box 700	Z3 - Zenergy Box 1000
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Technologie	Haute fréquence (contrôlée par microprocesseur)		
Forme d'onde	Pseudo sinusoïdale		
Puissance	500 VA	700 VA	1000 VA
Facteur de puissance	0,5	0,5	0,5
Prises avec autonomie	3	4	4
Prises protégées	3	4	4
Protection ligne Tél/ADSL	RJ 45 (1 IN / 1 OUT)	RJ 45 (1 IN / 1 OUT)	RJ 45 (1 IN / 1 OUT)
PROTECTION & FILTRAGE			
Protection	Surtension / Court-circuit / Foudre / ligne Tél/ADSL		
Protection en entrée	Fusible		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			
Dimensions - HxLxP (mm)	200 x 230 x 92,5		
Poids net kg	2,5	3,1	3,4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE			
Tension	220/230/240 VAC		
Plage de tension	180-270 VAC		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz (auto détection)		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (mode batterie)			
Tension	220/230/240 VAC		
Régulation automatique de tension	± 10%		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz		
BATTERIE			
Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur		
Démarrage à froid (secteur absent)	oui	oui	oui
Type & nombre de batteries	12 V/4,5 Ah x 1	12 V/7 Ah x 1	12 V/9 Ah x 1
Temps de recharge	8 heures à 90% après décharge complète		
Autonomie (en fonction de la charge connectée)	8 min.	14 min.	18 min.
Protection	Décharge profonde / Surtension chargeur		
INDICATEURS LUMINEUX			
Indicateur lumineux	2 voyants		
INDICATEURS SONORES			
Mode batterie	Signal sonore toutes les 10 secondes		
Batterie faible	Signal sonore toutes les secondes		
Défaut	Signal sonore continu		
COMMUNICATION			
Communication	-	Port USB	Port USB
Logiciel	-	InfoPower	
ENVIRONNEMENT			
Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)		
Niveau de bruit	< 40 dB		
NORMES			
Standard	CE RoHS		
Compatibilité Électromagnétique	EN 62040-2 / IEC 61000-4-2 / IEC61000-4-3 / IEC61000-4-4 / IEC 61000-4-5 / IEC 61000-2-2		
Sécurité basse tension	IEC 60950-1 / EN 62040-1-1		
INFORMATIONS COMMERCIALES			
Garantie	3 ans		
Assurance	Valeur illimitée		
Codes barre	3700085 65522 1	3700085 65523 8	3700085 65524 5

• Connectique et autonomie
Z3 Zenergy Box 500 VA : 3 prises FR secourues et 3 prises FR parafoudre.

Z3 Zenergy Box 700 et 1000 VA : 4 prises FR secourues et 4 prises FR parafoudre.

La gamme Z3 Zenergy Box offre également grâce à ses 2 connecteurs RJ 45 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL.

• Solution de communication à distance de l'onduleur (modèles 700 et 1000 VA)
Un port de communication USB permet depuis l'ordinateur la gestion à distance de l'onduleur et l'utilisation du logiciel de fermeture automatique. Le logiciel InfoPower est en téléchargement gratuit sur notre site internet.

• Contenu du packaging
- Onduleur Z3 Zenergy Box (voir puissance sur le dessus de la boîte).
- Manuel d'utilisation.

• Assurance
Protection du matériel connecté pour une valeur illimitée.
Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC s'engage à remplacer votre onduleur et, à sa discrétion, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).

• Détail garantie
Garantie totale de 3 ans (onduleur + batterie) par échange standard de l'appareil.

Infosec Communication
4, rue de la Rigotière
44700 ORVAULT - FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

Goubault Imprimeur certifié ISO 14001 - Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC/10-31-1253. Crédits photos : M. Simonia, A. Rodrigue, Y. Arcos, Aunemar, Shutterstock. AGENCE PIXELS.COM

©2010 Infosec Communication SA. Infosec UPS System est une marque déposée de Infosec Communication. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles. Spécifications susceptibles de changer sans notification préalable. L'autonomie mentionnée est pour référence uniquement : celle-ci peut varier en fonction de la température, de l'état des batteries et du nombre de produits connectés. Les onduleurs appartiennent à la catégorie des équipements électriques et électroniques. En fin de vie ces produits doivent faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jetés avec les ordures ménagères. 08 10 64 55 112 09